



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN KLEMMBAND



DESCRIPTION

HAHN-KLEMMBAND – PAUMELLE À CLAMER POUR UN MONTAGE RAPIDE SANS PERÇAGE

Trois caractéristiques font de la paumelle à clamer Hahn un produit confortable : Une clame en deux parties facilite le montage de la paumelle. Les vis pointeaux des clames permettent un montage rapide par une seule personne ainsi que la pose ultérieure sur place sur le profil déjà monté. Les réglages horizontal et vertical de la paumelle à clamer Hahn s'effectuent sans soulever ni dégonder la porte. La douille crantée brevetée, utilisée pour la première fois dans une paumelle à clamer permet un réglage continu sans influencer la compression du joint d'étanchéité.

- Domaines d'utilisation :
 - Portes en aluminium, surtout pour habitations collectives
 - Portes d'entrée principales
 - Portes d'entrée secondaires
 - Portes intérieures
 - Portes extérieures
 - Portes d'entrée d'appartements
- Disponible pour la quasi-totalité des profils en aluminium courants avec gorge de clamage
- Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle
- Tout le matériel et les accessoires de montage sont inclus dans le contenu de la livraison




TECHNIQUE/UTILISATION

- Matériel : En aluminium extrudé
- Modes de fixation : Clame en deux parties
- Capacité de charge : Max. 90 kg en fonction de la configuration des profilés
- Réglage : Sans soulever ni dégonder la porte réglable dans 3 directions :
 - Réglage horizontal continu $\pm 1,5$ mm
 - Réglage vertical continu + 5 mm
- Réversible
- Certificats : Certifiée CE selon EN1935:2002, en classe 12
- Teintes : Paumelles disponibles en teintes anodisées et laquées RAL


Les paumelles à clamer s'adaptent uniquement à certaines gammes de profils et ont été conçues en collaboration étroite avec les gammistes. Différentes combinaisons de profils requièrent des modèles spéciaux. Afin de pouvoir traiter vos demandes et commandes, nous avons absolument besoin des références des profils dormant et ouvrant.




Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment

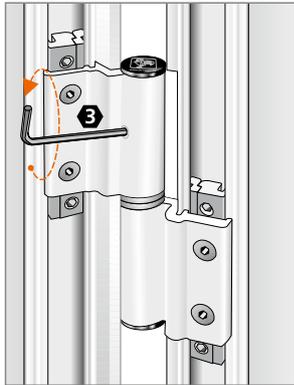

Verstellelement lockern.
Desserrez l'élément de réglage.
Loosen adjusting element.

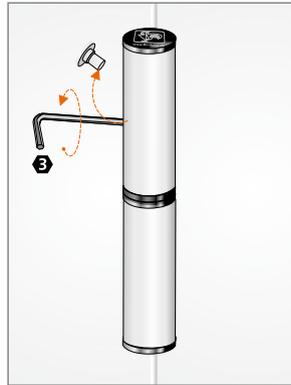

Horizontalverstellung $\pm 1,5$ mm,
Stopfen herausnehmen.
Réglage horizontal $\pm 1,5$ mm,
enlevez préalablement le cache.
Horizontal adjustment $\pm 1,5$ mm,
remove plug.

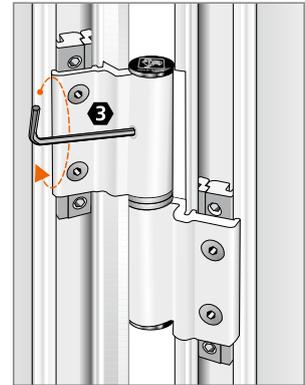

Verstellelement festsetzen.
Serrez à fond l'élément de réglage.
Fix adjusting element firmly.

Höhenverstellung · Réglage vertical · Height adjustment



Höhenverstellung + 5 mm,
Kappe abnehmen.
Réglage en hauteur + 5 mm,
enlevez préalablement le capuchon.
Height adjustment + 5 mm,
remove cap.



Lagerbuchse aus wartungsfreiem Kunststoff – **keinesfalls schmieren!**
Douille en matière plastique ne requérant aucun entretien – **ne graisser en aucun cas !**
Bearing bushings made of maintenance-free PVC – **do not lubricate!**



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn**[®]
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu