






1 VERSION

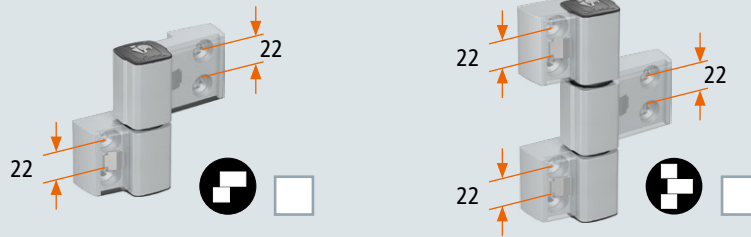

2 ENTRAXE en mm

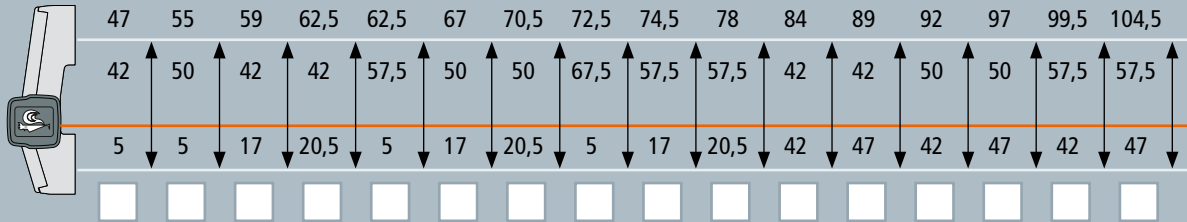

3 DEPORT DE L'AXE DE ROTATION en mm




4 TEINTE

Surface	Code couleur	Pièces PVC noires	
EV1 anodisé	1	<input type="checkbox"/>	
RAL 9016	6	<input type="checkbox"/>	Préciser la teinte RAL souhaitée
Laquage teinte spéciale ; RAL au choix	9	<input type="checkbox"/>	
Anodisé bronze foncé	3	<input type="checkbox"/>	
Brun électrique mat	R	<input type="checkbox"/>	


5 FIXATION

Pour profile à rupture thermique


a Fixation par contre-plaque pour profilé froide

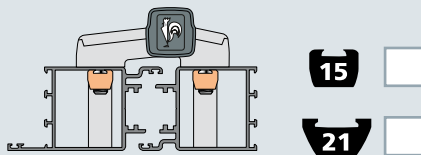

b Vis d'ancrage direct

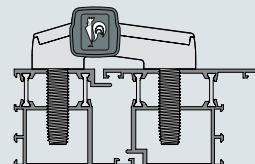

c Vis d'ancrage

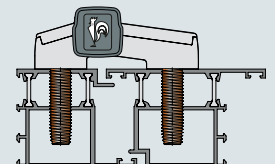

Vis d'ancrage direct "X"		
37,5 mm, acier	<input type="checkbox"/>	
48 mm, acier	<input type="checkbox"/>	
58 mm, acier	<input type="checkbox"/>	
74 mm, acier	<input type="checkbox"/>	

Vis d'ancrage "X"		
36 mm, acier	<input type="checkbox"/>	
41 mm, acier	<input type="checkbox"/>	
51 mm, acier	<input type="checkbox"/>	
55 mm, acier	<input type="checkbox"/>	