



Hahn KT-N 6R / KT-V 6R



Nouveau recouvrement 20–25 mm



Paumelles universelles pour portes PVC



KT-FIX!



								
	Classes d'utilisation	Essais de cycles	Mesure de la porte testée	Résistance au feu	Sécurité	Résistance à la corrosion	Anti-effraction	Classement de la paumelle
	4	7	7	0	1	0/4 (5)*	1	14
	4	7	7	0	1	0/4 (5)*	1	14

Convient pour une utilisation sur les portes des issues de secours. *Classe de corrosion 5 selon DIN EN 1670:2007
 Classe 0 = Paumelles de portes non laquées ni anodisées, Classe 4 = Haute résistance à la corrosion
 Classe 5 = Très haute résistance à la corrosion

CE Explications du tableau voir www.dr-hahn.fr





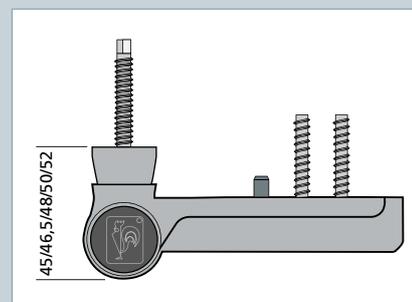
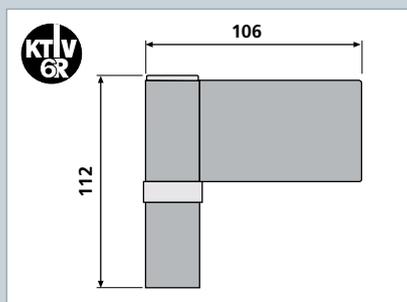
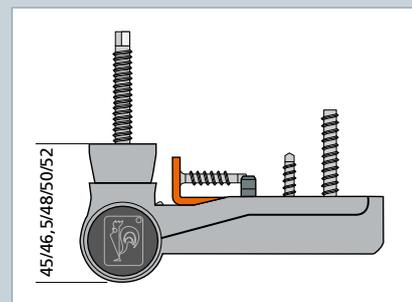
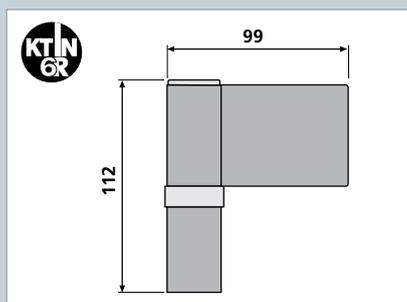
Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

Paumelles
universelles pour
portes PVC

- 1 **KT-N 6R avec équerre de fixation** pour une meilleure stabilité
- 2 **Montage rapide**
– livrée en position zéro
- 3 **Résistance aux intempéries due au choix de matériaux de synthèse modernes**
- 4 **Réglage horizontal ± 5 mm** sécurisé par le cache vis
- 5 **Réglage continu de la compression du joint d'étanchéité** à l'aide d'une douille crantée $\pm 2,5$ mm + 0,5 mm de réserve au sein des cotes de recouvrement
- 6 **Design en accord avec son temps** grâce à des lignes harmonieuses
- 7 **Esthétique parfaite** – la collerette de la douille masque l'intervalle de réglage
- 8 **Anti-effraction certifiée SKG** – axe sécurisé sans pièce supplémentaire
- 9 **Réglage vertical continu à partir de la position zéro :**
Soulever + 4 mm
Abaisser – 3 mm

Avantages supplémentaires

- Réglage dans six directions par une personne sans soulever ni dégonder le vantail de porte
- Certificat de conformité CE avec classification 14 pour sollicitations très fréquentes
- Poids admissible 160 kg – selon la configuration des profils
- Finition de haute qualité disponible dans toutes les teintes RAL et autres teintes spécifiques
- Cinq cotes de recouvrement : 15 – 20 mm, 16,5 – 21,5 mm, 18 – 23 mm, 20 – 25 mm, 22 – 27 mm
- Grande stabilité, même en présence de chambres isolantes profondes, grâce à des têtens de centrage rallongés
- Axe démontable sur porte gondée lors d'une faible chute



Nouveau design – Flexibilité avérée


Des produits confirmés avec une technique
et une esthétique améliorées :

Les paumelles phares KT-N 6R et KT-V 6R mettent en valeur, grâce à leur formes harmonieuses, la beauté de portes attrayantes et persuadent grâce à leur technique de montage d'une efficacité hors pair.


Dans le cadre des essais concernant le certificat de conformité CE, les deux séries ont atteint la classification 14 pour sollicitations très fréquentes et peuvent ainsi être utilisées sur des issues de secours. Une fixation stable est également garantie pour des portes avec des profils à chambres isolantes profondes. Les paumelles des deux séries ont été testées sur des vantaux pouvant peser jusqu'à 160 Kg – selon les profils utilisés.

Tous les réglages peuvent être effectués par une personne sur-chantier sans soulever ni dégonder le vantail de porte. Le réglage en continu et dans 6 directions de ces paumelles KT-N 6R et KT-V 6R a fait depuis longtemps ses preuves sur le terrain.

Notice de montage



Percez le dormant et l'ouvrant. Veillez au sens de montage droit ou gauche.




Apposez le dormant et vissez (prémonté).



Introduisez l'axe sens gauche ou sens droit.



Vissez la partie ouvrante.



Placez le cache-vis.






Attrayantes – Sûres – Robustes

La plupart du temps, on choisit une porte d'entrée avec soin et individualisme. Elle sera pour de nombreuses années la carte de visite de ce bâtiment. Parallèlement à un fonctionnement irréprochable, l'attention se porte également sur la caractéristique anti-effraction.

Les paumelles des séries KT-N 6R et KT-V 6R ont prouvé leur sûreté lors des tests SKG, très exigeants. L'axe et la douille PVC s'allient, grâce à la nouvelle forme de l'axe, pour constituer une unité stable. Sans aucune manipulation supplémentaire, l'axe est, sur porte fermée, sûr contre toute tentative d'effraction. Design et teinte de la paumelle la rendent soit discrète, soit éclatante au bon vouloir de l'acheteur.

Toutes les teintes RAL et quelques nuances métalliques permettent à chacun de trouver son bonheur. Le nouveau cache-vis permet d'obtenir lors du laquage une couleur uniforme de tous les éléments de la paumelle.

Notice de réglage



Gondage et dégondage de la porte avec un angle d'ouverture de 90°. Si nécessaire, expulsez l'axe.



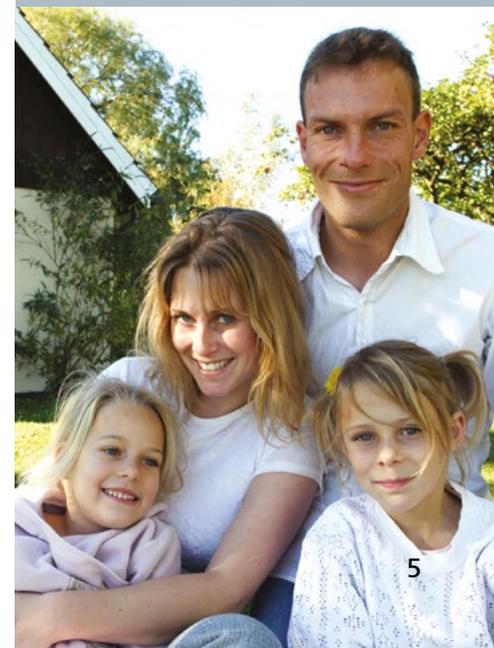
Réglage continu de la compression du joint.



Réglage horizontal continu ± 5 mm.



Réglage en hauteur (réglage vertical) continu à partir de la position zéro. Soulever + 4 mm, Abaisser - 3 mm.













Accessoires et pièces détachées



1	Partie dormante avec douille blanche	(mentionner teinte RAL)	KT-N/KT-V	N° d'article sur demande
1	Partie dormante avec douille noire	(mentionner teinte RAL)	KT-N/KT-V	N° d'article sur demande
2	Partie ouvrante	(mentionner teinte RAL)	KT-N KT-V KT-N KT-V	N° K400B0044 N° K500B0002 N° K400B0093 N° K500B0010
3	Unité de fixation KT-FIX complète		KT-V	N° K500B0011
4	Axe complet		KT-N/KT-V	N° K400B0047
5	Axe anti-sciage complet		KT-N/KT-V	N° K400B0131
6	Capuchon	blanc noir	KT-N/KT-V KT-N/KT-V	N° K400K0023 N° K400K0024
7	Cache-vis	(mentionner teinte RAL)	KT-N KT-V	N° K400G0008 N° K500G0004
8	Vis de fixation pour cache-vis (petite)		KT-N/KT-V	N° E3300802
9	Vis auto-perforante 6,3 x 49		KT-N/KT-V	N° K400E0041
10	Vis à tole tête fraisée 6 x 40		KT-N/KT-V	N° EF9000521
11	Vis auto-perforante pour vissage sur le chant de l'ouvrant		KT-N	N° E3300803
12	Douille PVC avec douille filetée	blanche noire	KT-N/KT-V KT-N/KT-V	N° K400B0151 N° K400B0150
13	Vis à tête fraisée 5 x 50		KT-N/KT-V	N° K400E0034

Gabarit de perçage sans levier de serrage	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. T316A0000 Nr. T315A0000 Nr. T316A0F02 Nr. T315A0F02
Gabarit de perçage avec levier de serrage	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. T316A0001 Nr. T315A0001 Nr. T316A0F03 Nr. T315A0F03
Gabarit de perçage automatique à tringle	KT-N KT-V KT-N KT-V	Nr. T416A0001 Nr. T415A0001 Nr. T416A0F03 Nr. T415A0F03
Vis anti-écrasement avec vis à tête fraisée M6x18	KT-N/KT-V	Nr. K450A0006
Clé pour visser la vis anti-écrasement	KT-N/KT-V	Nr. K450A0004

Unité d'emballage

Conditionnement 1 paumelle par boîte					
Recouvrement 17,5 mm (15 – 20 mm)	 P470 ■ 0000 P470 ■ 0F00	 P570 ■ 0000 P570 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 19 mm (16,5 – 21,5 mm)	 P475 ■ 0000 P475 ■ 0F00	 P575 ■ 0000 P575 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 20,5 mm (18 – 23 mm)	 P480 ■ 0000 P480 ■ 0F00	 P580 ■ 0000 P580 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 22,5 mm (20 – 25 mm)	 P485 ■ 0000 P485 ■ 0F00	 P585 ■ 0000 P585 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 24,5 mm (22 – 27 mm)	 P490 ■ 0000 P490 ■ 0F00	 P590 ■ 0000 P590 ■ 0F00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Conditionnement 24 paumelles par boîte					
Recouvrement 17,5 mm (15 – 20 mm)	 P470 ■ V000 P470 ■ VF00	 P570 ■ V000 P570 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 19 mm (16,5 – 21,5 mm)	 P475 ■ V000 P475 ■ VF00	 P575 ■ V000 P575 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 20,5 mm (18 – 23 mm)	 P480 ■ V000 P480 ■ VF00	 P580 ■ V000 P580 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 22,5 mm (20 – 25 mm)	 P485 ■ V000 P485 ■ VF00	 P585 ■ V000 P585 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	
Recouvrement 24,5 mm (22 – 27 mm)	 P490 ■ V000 P490 ■ VF00	 P590 ■ V000 P590 ■ VF00		E RAL 9010 G RAL 9016 5 RAL 8077 9 Teinte spéciale*	



 **Dr. Hahn**[®]
PAUMELLES. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166/954-3 · E-Mail : vente@dr-hahn.fr
www.dr-hahn.fr